




## BM30 - serie Schuifhekmotor met besturingseenheid B70 - 24V

=> Zie handleiding B70/1DC voor de besturingseenheid.

# Technische gegevens

	BM30/304/HS
Maximaal gewicht poort	400kg
Stroomtoevoer	230Vac - 50Hz
Voeding Triple Force motor	24V
Nominale kracht	125W
Gebruik	Intensief gebruik
Beschermingsfactor	IP43
Werkings temperatuur	-20 +55°C
Openingstijd tot 90°	44cm /sec
Duwkracht	50-350N
Encoder	ja
Type einschakelaars	Magnetische
Besturingseenheid	B70/1DC-24V

## 1) Bekabelingsschema

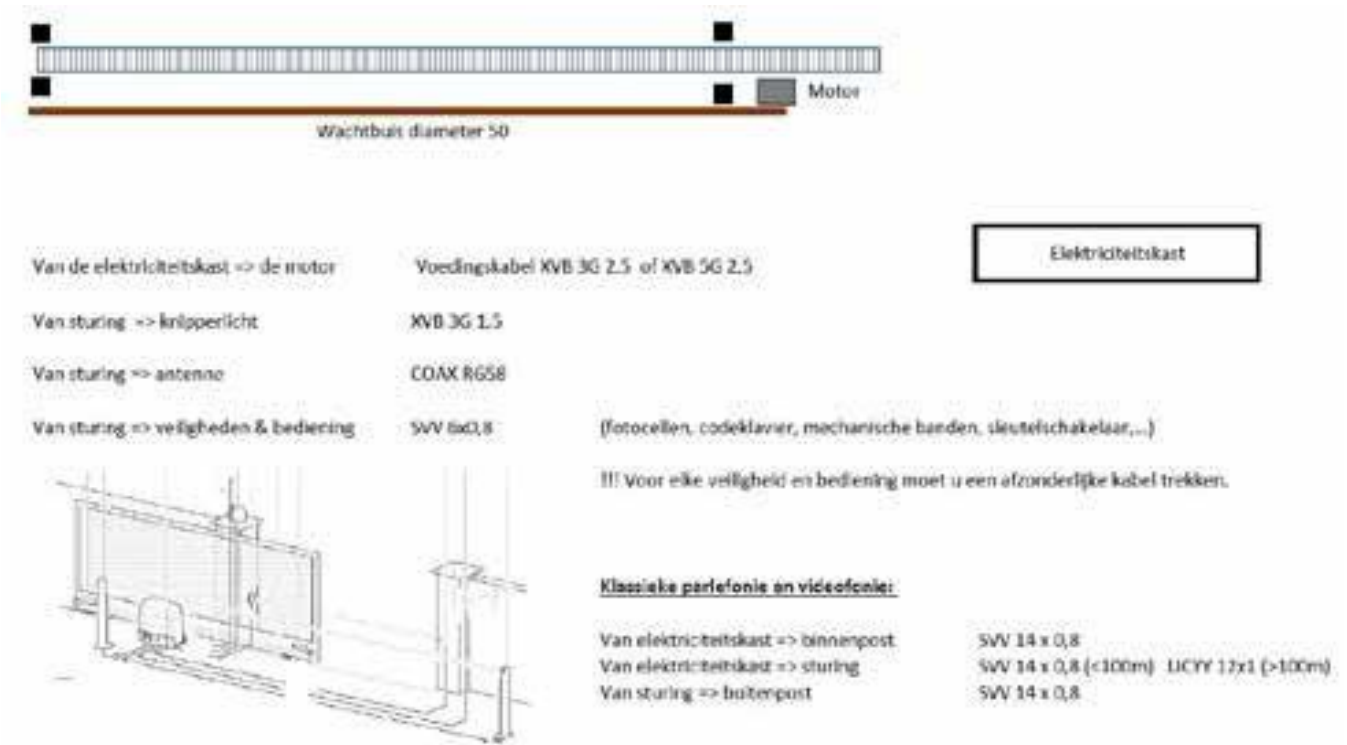

## 2) Afmetingen motor en montage-afmeting



### 3) Plaatsen motoren en tandlatten

Met de 6 regelschroeven wordt de opener:  
 - op de juiste hoogte gesteld.  
 - in de 2 richtingen waterpas geplaatst  
 Regelbaar van 100 tot 120mm.




#### Tandlatten plaatsen




Tussen de tandlat en het aandrijftandwiel moet een speling zijn van 2mm. Deze speling kan eveneens geregeld worden door de 6 regelschroeven in de hoogte in te stellen.

#### Eindschakelaars plaatsen

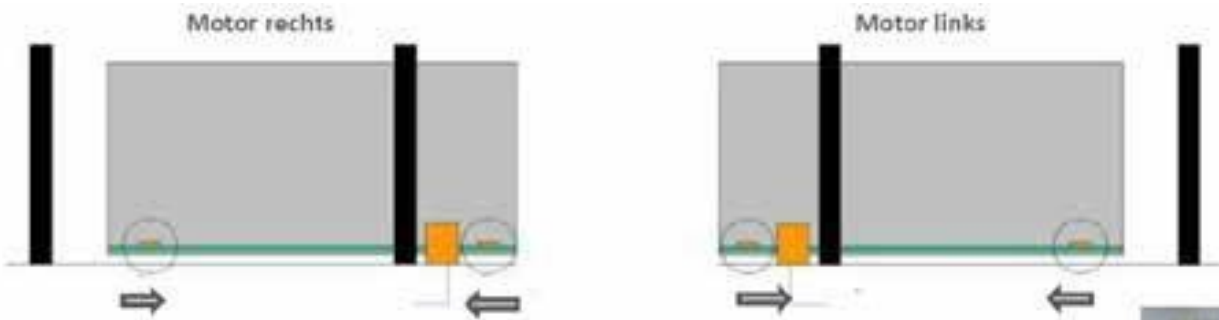

=> bevestiging op de tandlat

Op de eindschakelaars staan pijtjes gedrukt. Deze geven de richting aan hoe de eindschakelaars worden geplaatst.

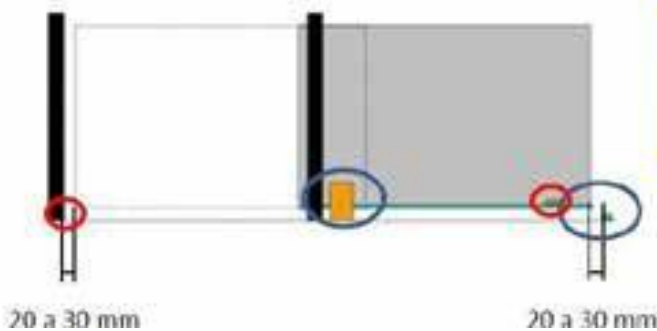

⚠ Plaats de motor manueel met het sleuteltje en schuif de motor tot op 2 a 3 cm dicht of open en plaats de eindschakelaars aan de motor op de tandlat.