



R23 SERIES

De digitale kennis van
vandaag opent uw draaipoort

Maak kennis met het brein achter de de nieuwste technologie die uw poort aandrijft. De broers Primo, Dino en Renato Florian, ingenieurs die vol passie aan hun product werken.

MENSEN EN IDEEËN

Reeds sinds het prille begin is Roger Technology geëvolueerd en gegroeid omdat de mensen geloven dat een mooi en helder idee kan leiden tot een grote verandering in de toekomst. Onze mensen zijn gepassioneerd en innovatief. Ze gaan geen enkele uitdaging uit de weg en ontwikkelen zo buitengewone producten.

PRODUCTERVARING

Bij Roger Technology vervangen wij het woord 'ervaring' in het woord passie. Het is deze passie die ons drijft voor het ontwikkelen van nieuwe en revolutionaire producten in functie van de behoeften van onze klanten. Wij ontwikkelen onze producten naar de wensen van onze klanten en staan steeds open voor uw feedback.



Duurzame grondstoffen

Staal, kneedbaar gietijzer, aluminium, brons, koper, titaan,... zijn de belangrijkste en exclusieve metalen die worden gebruikt in de geavanceerde technische processen van ons bedrijf..



Een technologische productie

Bij Roger Technology worden alle producten en onderdelen in de fabriek geproduceerd. Om de productielijnen te optimaliseren maken we gebruik van een zeer geavanceerde technologie. We hebben geïnvesteerd in hoogtechnologische rotatie. Dit zorgt ervoor dat alle onderdelen en afgewerkte producten hoogst betrouwbaar en volgens onze hoge kwaliteitsnormen zijn afgewerkt. .



Interne assemblage

Ons hooggekwalificeerd en toegewijd personeel houdt toezicht op de montage en assemblagefasen. De onderdelen worden vakkundig met veel precisie in elkaar geplaatst met de hand om zo betrouwbare producten te kunnen leveren aan onze klanten.






Technische SPECIFICATIES



| BESCHRIJVING | R23/371 | R23/372 | R23/373 |
|------------------------------------|--|--|---|
| Beschrijving | Onomkeerbare elektromechanische knikarm-motor 230Vac, voor vleugels tot 3m. Met <u>mechanische</u> eindschakelaar, bevestigingsstukken KT208 + KT218 zonder knikarm . | Onomkeerbare elektromechanische knikarm-motor 230Vac, voor vleugels tot 3m. Met <u>mechanische</u> eindschakelaar, bevestigingsstukken KT208 + KT218 en standaard knikarm LT302 . | Onomkeerbare elektromechanische knikarm-motor 230Vac, voor vleugels tot 3m. Met <u>mechanische</u> eindschakelaar, bevestigingsstukken KT208 + KT2018 en lange knikarm LT303 . |
| Maximaal lengte vleugel | tot 3m | tot 3m | tot 3m |
| Stroomtoevoer | 230V ac 50 Hz | 230V ac 50 Hz | 230V ac 50 Hz |
| Voeding motor | 230 V ac | 230 V ac | 230 V ac |
| Nominale kracht | 200W | 200W | 200W |
| Gebruikersfrequentie | 50 % | 50 % | 50 % |
| Koppel | 400N m | 400N m | 400N m |
| Werkings temperatuur | -20 +55°C | -20 +55°C | -20 +55°C |
| Beschermingsgraad | IP43 | IP43 | IP43 |
| Reductie Type | Onomkeerbaar | Onomkeerbaar | Onomkeerbaar |
| Openingstijd tot 90° | 14 sec | 14 sec | 14 sec |
| Type eindschakelaars | Micro-eindschakelaar in opening en sluiting | Micro-eindschakelaar in opening en sluiting | Micro-eindschakelaar in opening en sluiting |
| Condensator | 10 μ f | 10 μ f | 10 μ f |
| Encoder | - | - | - |
| Besturingseenheid | H70/200AC | H70/200AC | H70/200AC |
| Type ontvanger (in-plug ontvanger) | H93/RX22A/I - vaste code H93/RX2RC/I - rolling code | H93/RX22A/I - vaste code H93/RX2RC/I - rolling code | H93/RX22A/I - vaste code H93/RX2RC/I - rolling code |
| Afmeting product | 355x190x160mm | 355x190x160mm | 355x190x160mm |
| Ontgrendeling | Ontgrendelings sleutel | Ontgrendelings sleutel | Ontgrendelings sleutel |
| Gewicht pakket | 13,6 kg | 16,3 kg | 19 kg |




Afmeting

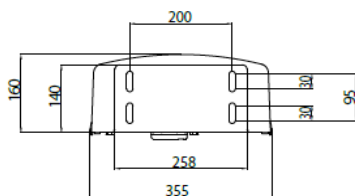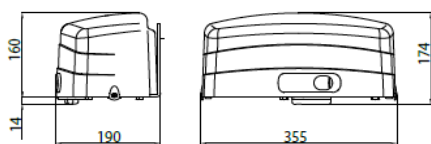

Vorbereitung voor een standaardinstallatie

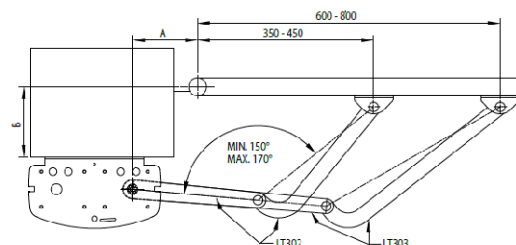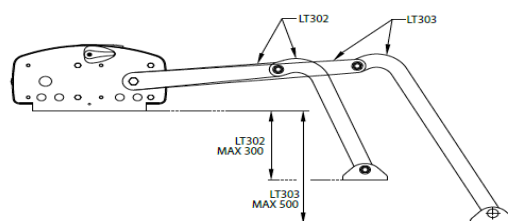

| INSTALLATION LIMITS | Con bracci lunghi / With long arms LT303 | | | Con bracci corti / With short arms LT302 | | |
|---------------------|--|-----|----------------|--|-----|----------------|
| | A | B | α° | A | B | α° |
| | 120 | 200 | 90° | 120 | 80 | 95° |
| | 150 | 120 | 100° | 120 | 300 | 90° |
| | 150 | 400 | 90° | 140 | 120 | 100° |
| | 200 | 100 | 105° | 160 | 160 | 100° |
| | 200 | 350 | 90° | 180 | 200 | 105° |
| | 200 | 500 | 90° | 200 | 80 | 115° |
| | 250 | 350 | 90° | 200 | 250 | 105° |
| | 250 | 450 | 90° | 200 | 300 | 100° |



KITS

KIT R23/374

KIT met 2 onomkeerbare elektromechanische knikarmmotoren R23/372 met standaardarmen LT302, inclusief bevestigingsstukken. Met electronicakit H70/22.

KIT R23/375

KIT met 2 onomkeerbare elektromechanische knikarmmotoren R23/373 met lange armen LT303, inclusief bevestigingsstukken. Met electronicakit H70/22.

Samenstelling KIT

Standaardkit voor schuifpoorten BH23



2 knikarm motoren voor draaipoot R23/372 of R23/373 (korte arm of lange arm)

1 besturingseenheid H70/200AC

1 ontvanger met 2 kanalen met vaste code H93

2 zenders met vaste code - kopieerbaar E80

Paar synchroniseerbare fotocellen R90

Antenne R91

LED knipperlicht R92/LED230

U kan de kits ook aanpassen aan uw wensen. Bekijk de catalogus of contacteer ons gerust voor informatie. De prijzen kunnen wel afhankelijk zijn van de gekozen producten.

ACCESSOIRES

Alles wat u nodig heeft om uw installatie professioneel af te werken.

ACCESSOIRES:

R23/371

R23/372

R23/373



Automatische opening" waarschuwingsbord




LT302

Standaardarm




LT303

Lange arm



KT208




KT218

STANDAARDACCESSOIRES

Deze onderdelen maken steeds deel uit bij de motor of de kit.

KT208: bevestigingsplaat voor 23-serie

KT218: beugel voor vleugel voor H23 en R23-serie

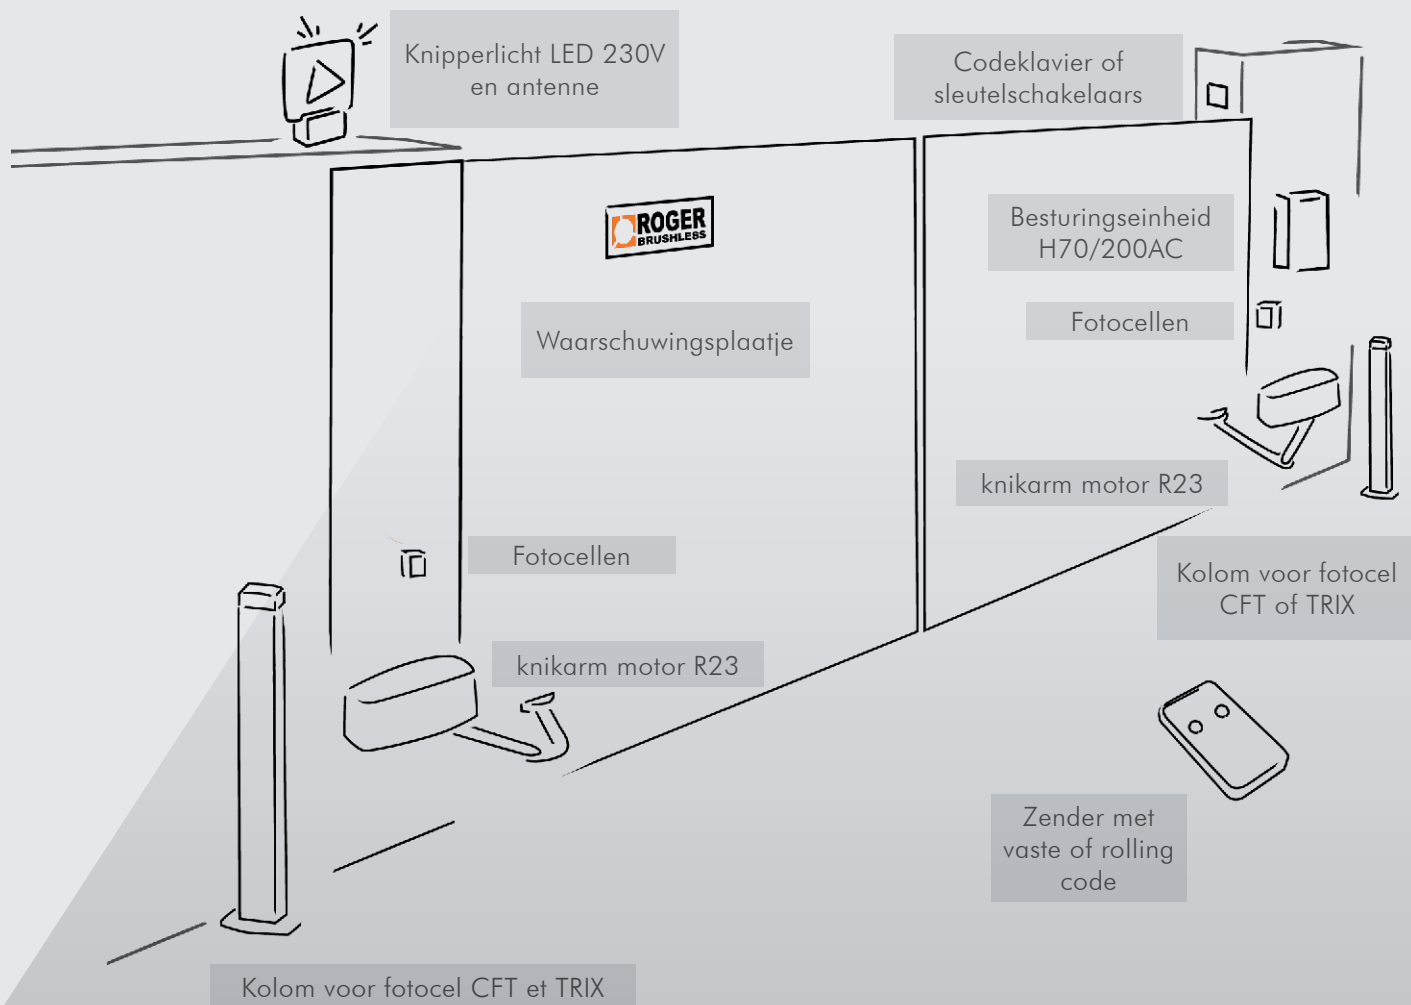

INSTALLATIE

Een voorbeeld van een installatie

3 types motoren:

*R23/371: Onomkeerbare elektromechanische knikarm-motor 230Vac, voor vleugels tot 3m. Met mechanische eindschakelaar, bevestigingsstukken KT208 + KT218 zonder knikarm.

*R23/372: Onomkeerbare elektromechanische knikarm-motor 230Vac, voor vleugels tot 3m. Met mechanische eindschakelaar, bevestigingsstukken KT208 + KT218 en standaard knikarm LT302.

*R23/373: Onomkeerbare elektromechanische knikarm-motor 230Vac, voor vleugels tot 3m. Met mechanische eindschakelaar, bevestigingsstukken KT208 + KT218 en lange knikarm LT303.

VERDELER:



RT BELGIUM

Zwaikomstraat 25 - 8800 Roeselare
0032 (0) 51 24 42 50
info@rtbelgium.be

Onze B2B pagina voor professionele installateurs vindt u op de site van RT Belgium.

WWW.RTBELGIUM.BE

